ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ДЛЯ ПРИВОДА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

серии АИР

Двигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Степень защиты – IP54, IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У3, У2.

Возможна комплектация металлической или полиамидной (пластиковой) крыльчаткой.

Двигатели используются для привода осевых вентиляторов в системах охлаждения трансформаторов.

Двигатели для привода осевых вентиляторов систем охлаждения трансформаторов*

Р, кВт	1500 об/мин	
	марка эл/дв	масса, кг
0,25	АИР 63 А4 Тр	5,6

*В зависимости от производителя возможно изготовление электродвигателей, не указанных в таблице.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей для привода осевых вентиляторов систем охлаждения трансформаторов
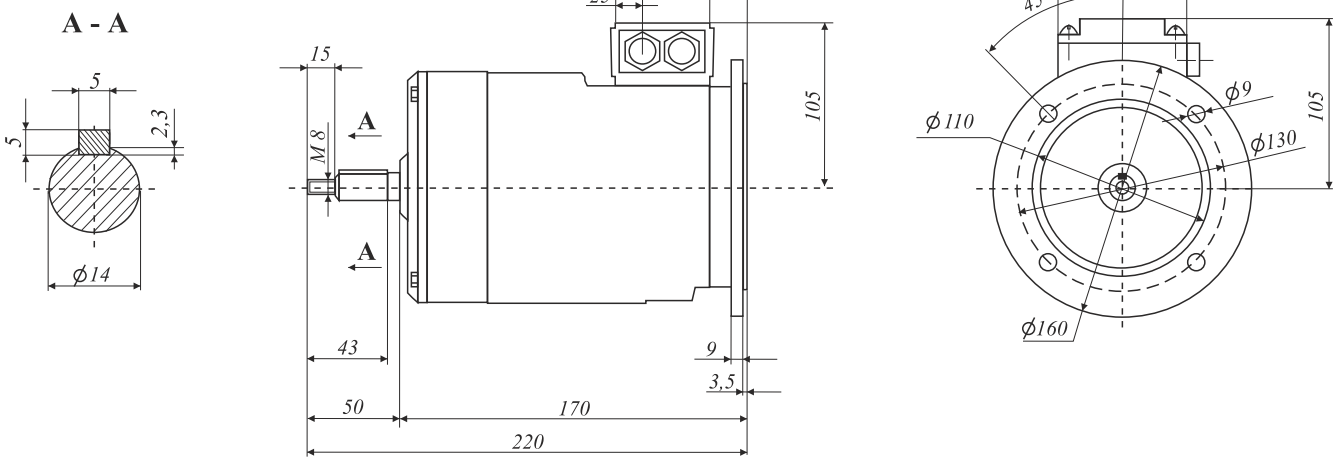
Монтажное исполнение IM 3281